

# PC Industriali

## Serie GO-B01 - PC Box per Motherboard




PC Node per uso Desktop, Wallmount, Rack 19"


Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato


Test Report di collaudo

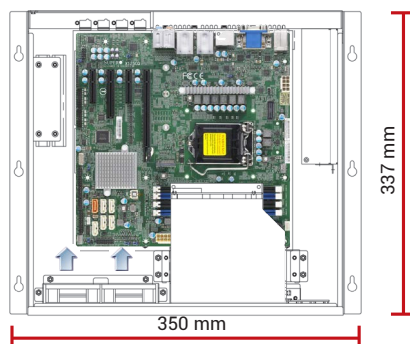

Fronte



Retro



### Chassis




IP-261 - Rev.11

Dimensioni	PC Box - 350 x 89 x 337 mm
Montaggio	Wallmount - GO-B01-W Staffe di fissaggio (incluse) Rack 19" - GO-B01-R Kit Rackmount
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 9.6" x 9.6"
Varianti	GO-B01: PC Box Desktop colore nero
Drives	Frontali: 1 x Slim CD-ROM Interni: 2 x 2.5" ODD; 1 x 3.5" ODD (senza CD slim)
Ventilazione	2 x ventole 60mm (= 23.5CFM cad.)
Led sul fronte	LED per Power On/Off e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB
Retro	Alloggiamento per 4 bracket low profile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15G durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C




### Complementi

Storage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk on Module</li> <li>Modulo CFAST estraibile</li> <li>2.5" SATA / SAS SSD / HDD</li> </ul>
Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD slim</li> <li>Tastiera beige/nera italiana/inglese</li> <li>Mouse ottico</li> </ul>
Schede I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet Server Adapter</li> <li>GPGPU / Schede Video</li> <li>Schede Multi-Head</li> <li>Schede I/O Analogiche e Digitali</li> <li>Schede FPGA</li> <li>Schede MULTISERIALI</li> <li>Frame Grabber</li> <li>MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418</li> </ul>
Sistemi Operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® versioni Enterprise / Embedded</li> <li>Windows® versioni Server</li> <li>Linux</li> </ul>

## Motherboard

	 <b>MBD-X13SAQ</b>	 <b>MBD-X12SCQ</b>
CPU Preferred	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W</li> <li>• i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W</li> <li>• i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W</li> <li>• i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W</li> <li>• i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W</li> <li>• i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i7-11700: 8C, 2.5GHz, 65W</li> <li>• i5-11500: 6C, 2.7GHz, 65W</li> <li>• i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W</li> <li>• i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W</li> <li>• i3-10100E: 4C, 3.2GHz, 65W</li> </ul>
Chipset	Intel Q670E	Intel Q470E
RAM	DDR5 - 4400, 4 x DIMM, max. 128GB	DDR4 - 2933, 4 x DIMM, max. 128GB
Graphics	VGA, DP, DVI-D, HDMI	VGA, DP, DVI-D, HDMI
Ethernet	2 GbE	2 GbE
SATA ports	6x SATA 600	6x SATA 600
M.2 ports	1x M.2 M Key 2280/22110 PCI-E	1x M.2 M Key 2242/2280 PCI-E
USB	4x USB 2 (2 via header; 2 rear Type A) 6x USB 3.2 (4 via header; 2 rear Type A) 2x USB 3.2 rear type C	6 x USB 2.0 6 x USB 3.1
COM	6x COM via header	4x COM via header
Expansion slots	1+ PCI-E 5.0 x16, 1+ PCI-E 4.0 x4 (in x8 slot), 1+ PCI-E 3.0 x4, 1+ PCI-E 3.0 x2 (in x4 slot), 1 PCI-E 4.0 x4 SlimSAS	1+PCI-E 3.0 x16, 1+PCI-E 3.0 x8, 2+PCI-E 3.0 x4
I/O shield	VGA, HDMI, DP, DVI, 2x 2.5GbE, Audio, 2x USB 2.0, 4x USB 3.2 	2x GbE, 6x USB, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x DP, 1x HDMI, Audio 

## Alimentatori (profondità max 150 mm)

AC	 <b>EN 62368</b> <b>FSP300-50FFB</b> <b>FLEX 300W</b>	 <b>EN 62368</b> <b>FSP500-50FDB</b> <b>FLEX 500W</b>																																																																								
																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12A</td> <td>14A</td> <td>24A</td> <td>-</td> <td>0.3A</td> <td>2.5A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input 90 ~ 264VAC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF 100.000 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.5x150 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	12A	14A	24A	-	0.3A	2.5A	Input 90 ~ 264VAC						MTBF 100.000 h						Dimensioni 81.5x40.5x150 mm						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Output</th> </tr> <tr> <th>+3.3V</th> <th>+5V</th> <th>+12V</th> <th>-5V</th> <th>-12V</th> <th>+5VSB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14A</td> <td>16A</td> <td>41A</td> <td>-</td> <td>0.5A</td> <td>3A</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Input 90 ~ 264VAC</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MTBF 100.000 h</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dimensioni 81.5x40.5x150 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Output						+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB	14A	16A	41A	-	0.5A	3A	Input 90 ~ 264VAC						MTBF 100.000 h						Dimensioni 81.5x40.5x150 mm					
Output																																																																										
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																					
12A	14A	24A	-	0.3A	2.5A																																																																					
Input 90 ~ 264VAC																																																																										
MTBF 100.000 h																																																																										
Dimensioni 81.5x40.5x150 mm																																																																										
Output																																																																										
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB																																																																					
14A	16A	41A	-	0.5A	3A																																																																					
Input 90 ~ 264VAC																																																																										
MTBF 100.000 h																																																																										
Dimensioni 81.5x40.5x150 mm																																																																										

## Complementi

